



Potenze
ILUMINAÇÃO LED



LUMINÁRIA DECORATIVA LED

MODELO PZ-DECOR



Proteção
IP66



Proteção
ANTISURTO



Vida Útil
102.000 h



Garantia
5 ANOS

Financiamento
BNDES
em até 48x



Indústria
BRASILEIRA

www.potenze.com.br

vendas@potenze.com.br

 (41) 3373-9799

DECORATIVA LED

MODELO PZ-DECOR



As luminárias decorativas LED da Potenze oferecem uma combinação de estética e eficiência, com uma vida útil de 102.000 horas. Com um design moderno e robusto, nossas luminárias garantem ótima iluminação e durabilidade, enquanto o acabamento elegante complementa qualquer ambiente. Preparadas para relé fotoelétrico e telegestão, são perfeitas para parques, praças, jardins, condomínios e estacionamentos, agregando beleza e excelente iluminação aos ambientes externos.



Proteção
IP66



Proteção
ANTISURTO



Vida Útil
102.000 h



Garantia
5 ANOS

Financiamento
BNDES
em até 48x



Indústria
BRASILEIRA


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




MODELO	PZ-DECOR 50	PZ-DECOR 70	PZ -DECOR 100	PZ-DECOR 150
Potência (+-10%)	50 W	70 W	100 W	150 W
Fluxo luminoso (lúmens)	7.015 lm	9.018 lm	14.600 lm	22.265 lm
Eficiência do LED (lm/W)	176 lm/W	166 lm/W	176 lm/W	176 lm/W
Eficiência da luminária (lm/W)	140 lm/W	130 lm/W	146 lm/W	148 lm/W
Dimerização	Bivolt (90 - 305V)			
Tensão	Sim (opcional)			
Vida Útil (horas)	102.000 h L80			
Frequência	47 - 63 Hz			
Fator de Potência (FP)	> 0,96			
Índice de reprodução de cor	> 70			
Temperatura de Cor Padrão	3.000K / 4.000K / 5.000K			
Condições de Operação	-30 °C à 50 °C			
THD (Taxa de distorção harmônica)	< 10% - Conforme norma IEC 61000-3-2			
Ângulo de abertura do fecho	60°, 90° - (Padrão), 120°, Street TIPO II Média - 154° x 83°			
Grau de proteção	IP 66 - Totalmente Hermética			
Resistência mecânica	IK08 - Conforme norma ABNT NBR IEC 62262			
Proteção contra surto	10 Kv / 10 Ka - Conforme norma ABNT ANSI C62,41			
Garantia	5 anos			
Material corpo	Alumínio fundido			
Material lente	Lente interna PMMA + Vidro temperado			
Acabamento	Pintura eletrostática: cor padrão cinza chumbo (outras cores sobre encomenda)			
Instalação	Encaixe para poste de 55mm à 60 mm			
Sistema de acionamento (opcional)	Base 3 pinos para Relé Fotoelétrico			
Sistema de acionamento (opcional)	Relé fotoelétrico - Conforme norma ABNT NBR 5123			
Sistema de telegestão (opcional)	Composto por Base 7 pinos			
País de origem	Brasil			
Fabricante	Potenze Indústria e Comércio de Iluminação			

DIMENSÕES

Modelo	PZ-DECOR 50	PZ-DECOR 70	PZ DECOR 100	PZ DECOR 150
Peso (Kg)	8,6 Kg	8,7 Kg	8,9 Kg	9,2 Kg
Medidas (C x L x A)	610 x 450 x 111 mm			

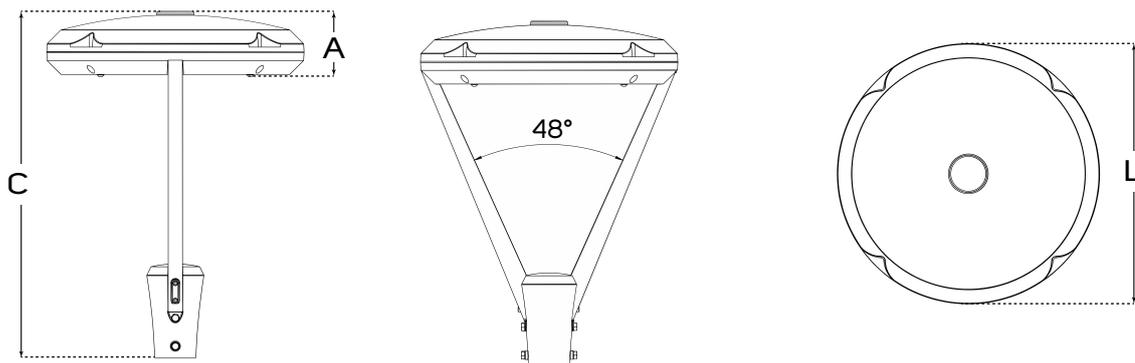

CURVA FOTOMÉTRICA

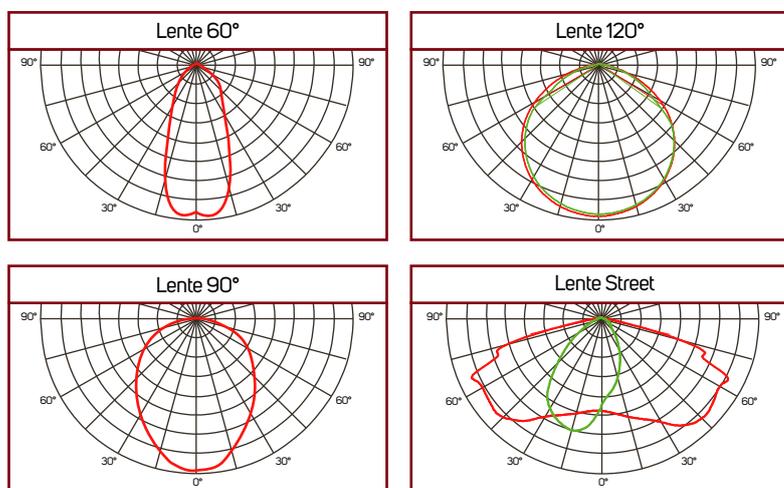

ACESSÓRIOS POR ENCOMENDA



CODIFICAÇÃO

PZ-DECOR	50	K50	L90	PT	VBI	DIM	B3							
Modelo	Potência		Temp. De Cor		Lente		Cor		Tensão		Dimerização		Acessórios	
PZ-DECOR	50	50W	K30	3.000K	L60	60°	CC	Cinza Chumbo	V220	220 V	DIM	Dimerizável	B3	Base 3 pinos
	70	70W	K40	4.000K	L90	90° (padrão)			VBI	120 - 227 V			B7	Base 7 pinos
	100	100W	K50	5.000K	L120	120°							RL	Relé Fotoelétrico
	150	150W			LST	Lente Street								