



Potenze
ILUMINAÇÃO LED



LUMINÁRIA DECORATIVA

MODELO PZ-DECOR



Proteção
IP66



Proteção
ANTISURTO



Vida Útil
102.000 h



Garantia
5 ANOS

Financiamento
BNDES
em até 48x



Indústria
BRASILEIRA

www.potenze.com.br

vendas@potenze.com.br

 (41) 3373-9799

DECORATIVA

MODELO PZ-DECOR



As luminárias decorativas LED da Potenze oferecem uma combinação de estética e eficiência, com uma vida útil de 102.000 horas. Com um design moderno e robusto, nossas luminárias garantem ótima iluminação e durabilidade, enquanto o acabamento elegante complementa qualquer ambiente. Preparadas para relé fotoelétrico e telegestão, são perfeitas para parques, praças, jardins, condomínios e estacionamentos, agregando beleza e excelente iluminação aos ambientes externos.



Proteção
IP66



Proteção
ANTISURTO



Vida Útil
102.000 h



Garantia
5 ANOS

Financiamento
BNDES
em até 48x



Indústria
BRASILEIRA

www.potenze.com.br

vendas@potenze.com.br


(41) 3373-9799

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




MODELO	PZ-DECOR 50	PZ-DECOR 70	PZ-DECOR 100
Potência (+/-10%)	50 W	70 W	100 W
Fluxo luminoso (lúmens)	8.775 lm	13.560 lm	17.946 lm
Eficiência do LED (lm/W) 700mA @Tj 25°C	192 lm/W	192 lm/W	192 lm/W
Eficiência luminosa (lm/W)	175 lm/W	194 lm/W	179 lm/W
Dimerização	Sim		
Tensão	Bivolt (90-305v)		
Vida útil (horas)	102.000 h L80		
Frequência	47 - 63 Hz		
Fator de potência (FP)	> 0,95		
Índice de reprodução de cor (IRC)	> 70		
Temperatura de cor	5.000 K		
Condições de operação	-40 °C à 50 °C		
THD (Taxa de distorção harmônica)	< 10% - C onforme norma IEC 61000-3-2		
Ângulo de abertura do fecho	60°, 90° - (Padrão), 120°, Street TIPO II Média - 154° x 83°		
Grau de proteção	IP66 - Totalmente Hermética		
Resistência mecânica	IK08 - Conforme norma ABNT NBR IEC 62262		
Proteção contra surto	10 KV / 10 KA - Conforme norma ABNT ANSI C62.41		
Garantia	5 Anos		
Material corpo	Alumínio injetado sob alta pressão		
Material lente	Lente Policarbonato		
Acabamento	Pintura eletrostática: cor padrão Cinza Chumbo (outras cores sob encomenda)		
Instalação	60mm (padrão BR2 e BR3)		
Sistema de acionamento (opcional)	Base 3 pinos para Relé Fotoelétrico		
Sistema de acionamento (opcional)	Relé Fotoelétrico - Conforme norma ABNT NBR 5123		
Sistema de telegestão (opcional)	Composto por Base 7 pinos		
País de origem	Brasil		
Fabricante	Potenze Indústria e Comércio de Iluminação		

DIMENSÕES

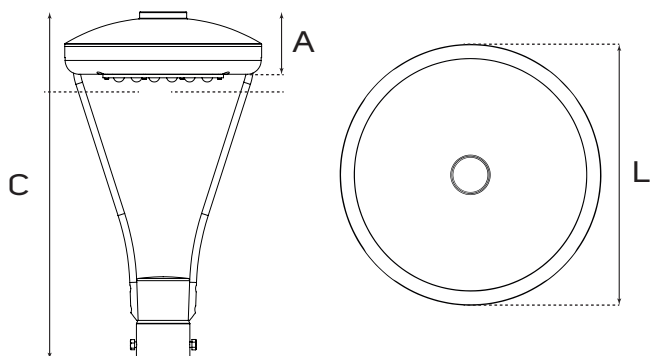

Modelo	PZ-DECOR 50	PZ-DECOR 70	PZ DECOR 100
Peso (Kg)	3,2 Kg	3,3 Kg	3,5 Kg
Medidas (C x L x A)	483 x 284 x 90 mm		

CURVA FOTOMÉTRICA

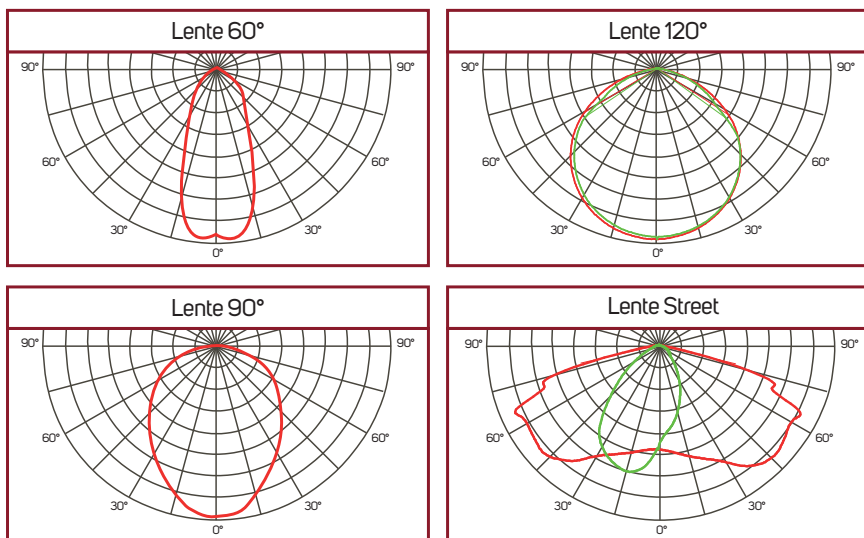

ACESSÓRIOS POR ENCOMENDA




CODIFICAÇÃO

PZ-DECOR	50	K50	L90	CC	BI	DIM	B3								
Modelo	Potência		Temp. De Cor		Lente		Cor	Tensão		Dimerização		Acessórios			
PZ-DECOR	50	50W	K50	5.000K	L60	60°	CC	Cinza Chumbo	BI	120 - 227 V		DIM	Dimerizável	B3	Base 3 pinos
	70	70W			L90	90° (padrão)								B7	Base 7 pinos
	100	100W			L120	120°								RL	Relé Fotoelétrico
					LST	Lente Street									



Potenze

ILUMINAÇÃO LED



Mais informações do produto



www.potenze.com.br



@potenzeiluminacao



@potenzeiluminacaoled



@potenzeiluminacaoled



vendas@potenze.com.br



(41) 3373-9799



Potenze Indústria e Comércio de Iluminação

Rua Victor Modesto de Oliveira 165 A, Curitiba - PR - Brasil